




**DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO PROGRAMU
ODBUDOWY ZABYTKÓW**

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
PRZY BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W DĘBICY

DOFINANSOWANIE **1 000 000 zł**

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI **1 700 012,50 zł**

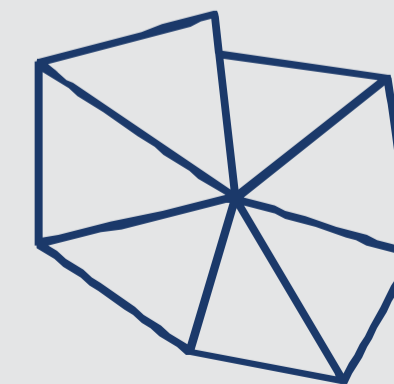

**POLSKI
ŁAD**



Wykonanie robót budowlanych przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

**Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Dofinansowanie: 1.000.000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.700.012,50 zł

Opis zadania: W ramach inwestycji planuje się wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy wpisanym do gminnej ewidencji zabytków Gminy Miasta Dębica.

Projektowany zakres zadania obejmuje w szczególności rozbudowę budynku dydaktycznego o zewnętrzną klatkę schodową ewakuacyjną oraz niezbędną przebudowę obiektu, w tym: oddzielenie budynku dydaktycznego od dużej sali gimnastycznej ścianą i drzwiami p.poż., wydzielenie bocznej klatki schodowej ścianami i drzwiami p.poż, wymianę istniejących drzwi do piwnic i drzwiczek na strych na drzwi p.poż, impregnację konstrukcji drewnianej dachu do stopnia NRO, zabezpieczenie p.poż elementów stalowych stropu nad kawiarnią oraz niezbędne roboty wykończeniowe.

Zakres robót budowlanych obejmie ponadto lokalną przebudowę odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej kolidującego z projektowanymi schodami ewakuacyjnymi oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Dodatkowo przewiduje się wykonanie odnowienia elewacji budynku- ścian murowanych z cegły na zaprawie wapiennej, cokołów z piaskowca ze szlichtą cementową, elementów stalowych kutych oraz istniejących parapetów.

Planowane działania konserwatorskie będą miały na celu usunięcie przyczyn destrukcji poszczególnych elementów składowych fasady, przywrócenie materiałom budowlanym ich pierwotnych właściwości, zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem oraz przywrócenie budynkowi pierwotnego wyrazu estetycznego.

Zakres prac konserwatorskich uwzględnia:

- prace o charakterze inżynieryjno-budowlanym (usunięcie najnowszych, wtórnych przemurowań i elementów, remont opierzeń blacharskich, wzmocnienie konstrukcji muru, remont elementów stalowych),
- profilaktykę konserwatorską (usunięcie nawarstwień, uzupełnienie ubytków w ceglach i spoinach oraz detalu architektonicznym),
- wzmocnienie i zabezpieczenie metodami konserwatorskimi materiałów występujących w obiekcie (wzmocnienie strukturalne cegieł i oryginalnych zapraw w spoinach oraz detalach architektonicznych, impregnacja hydrofobizująca, impregnacja przeciwko mikroorganizmom)

Planowany okres realizacji: styczeń 2025 r. – luty 2026 r.

Promesa dofinansowania inwestycji została udostępniona dnia: 07.01.2025 r.



**POLSKI
ŁĄD**